

I fondi possono essere gettati o su tavole di legno (con larghezza cm.12) o su casseri metallici, a seconda del tipo di finitura che si desidera (faccia vista legno o liscio cassero).

L'armatura standard prevista è una rete elettrosaldata  $\varnothing$  5 mm, maglia 20x20.


Si può inserire nella lastra dell'armatura aggiuntiva, in base ai progetti strutturali.

I fondi possono essere realizzati in qualsiasi forma, sia rettilinea che curva.


Nella parte sottostante si può inserire il gocciolatoio.

Le dimensioni in altezza hanno multiplo di cm. 5 (.../55/60/65/ecc.).

### Varie soluzioni di montaggio:

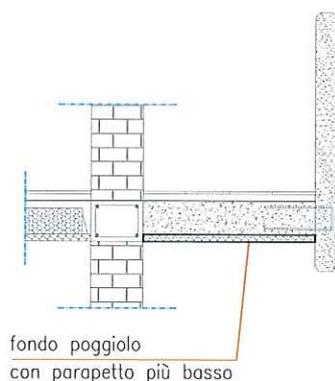

fondo poggio  
con parapetto più basso

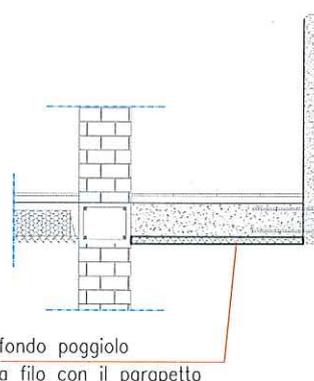


fondo poggio  
a filo con il parapetto

### ISTRUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO (ai sensi dell'Art.21 della Cir.le Min.le 13/82)

Per la movimentazione sono necessarie n°4 corde in acciaio di uguale misura dotate di gancio con dispositivo di sicurezza come da figura a lato.

n°4 corde in acciaio di uguale misura dotate di gancio con dispositivo di sicurezza

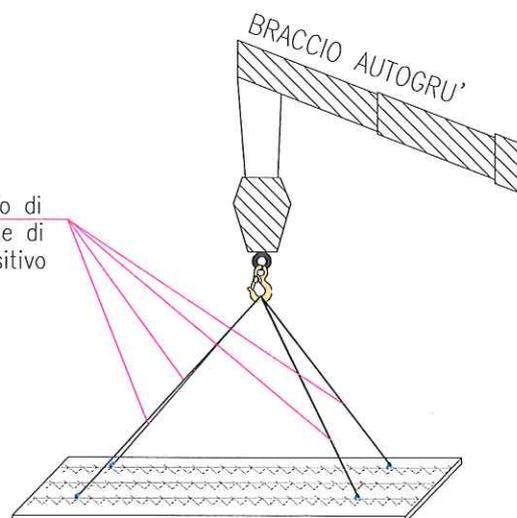

SPESSORE LASTRA	PESO (daN/mq)
sp. min 4 cm.	100
per ogni cm. aggiuntivo	25