GARBIN®
via Volta 42/44 Costabissara-VI
Uff. commerciale tel.0444/557136 fax.0444/973670
Uff. tecnico tel.0444/557898 fax.0444/557890
ufficiotecnico@garbinprefabbricati.it

EN 14843

Member of CISQ Federation
RINA IQNet
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

RINA
PROCESSO CERTIFICATO
Regolamento (UE)
n. 305/2011

SCALE PREFABBRICATE: SCHEDA TECNICA

MOD. 7.3.19 – REV. 4 – DEL 18.02.2019

Le rampe prefabbricate in calcestruzzo armato, nascono dall'esigenza di: velocizzare le opere di posa, garantendo un notevole vantaggio economico. I manufatti in C.A. tipo scala, possono avere dimensioni e forme variabili, armatura tipo "B450C" come da normativa e calcestruzzo (RCK min. 37) con varie classi di resistenza e esposizione ambientale secondo la UNI EN 206-1, il tutto certificato dalla relazione di calcolo.

Le rampe possono essere di due tipi, quelle classiche con la parte inferiore in andamento come si può notare nella figura tipo "1", oppure con la parte inferiore sagomata come nella figura tipo "2".

Nei gradini si può prevedere uno smusso da concordare in fase di progettazione.

Per quanto riguarda il fissaggio, le scale possono essere prodotte con il nasello per l'appoggio ai pianerottoli, di staffe per la ripresa del getto del cordolo del solaio o di piastre in ferro per l'ancoraggio tramite saldatura.

SCALA TIPO "1"



SCALA TIPO "2"



USO :non ci sono particolari prescrizioni se non il rispetto dei sovraccarichi per cui sono state calcolate e una corretta movimentazione e istallazione.

MANUTENZIONE : si fa riferimento al "MANUALE ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE" solai e doppia lastre

RIFERIMENTO NORMATIVO:

- legge n°1086 del 05/11/1971 e successive modifiche
- legge n°64 del 02/02/1974 e successive modifiche
- D.M. 17/01/2018 e successive modifiche
- EN 14843

ISTRUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO

Per la movimentazione sono necessarie n°4 catene regolabili, dotate di gancio con dispositivo di sicurezza.
Nella scala saranno inserite n° 4 boccole con la portata necessaria per la movimentazione, dove saranno avvitati n°4 golfari come da figura sotto riportata

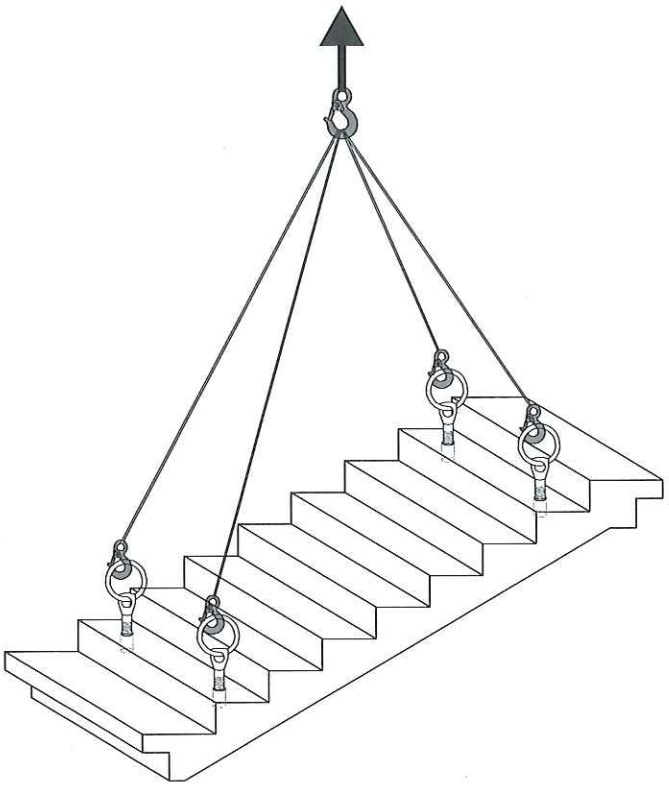
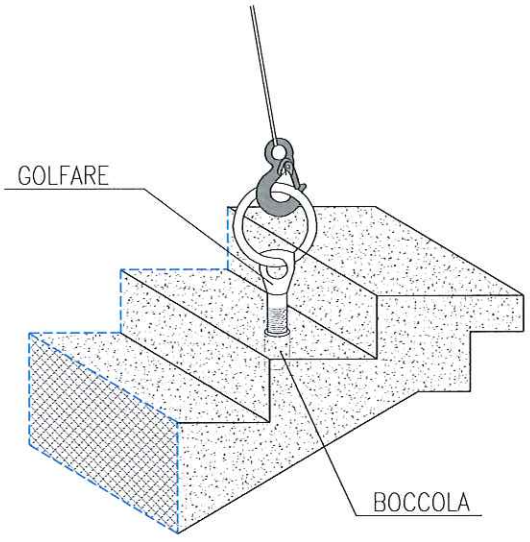
PARTICOLARE AGGANCIO