

I Cornicioni in C.A. vengono creati usando matrici in polistirolo espanso ad alta densità e hanno un rivestimento esterno costituito da un film in PVC garantendo un ottimo risultato estetico del calcestruzzo.


Questo elemento permette di ridurre il lavoro di carpenteria e pertanto il costo totale della cornice rispetto a quelle tradizionali, realizzate in opera.

Le cornici possono essere realizzate in qualsiasi tipologia e misura, in base alle esigenze progettuali.

La Garbin propone due tipologie standard come si può vedere negli esempi sotto riportati:


"CORNICE TIPO 1"

armata con doppia rete $\varnothing 5$ 10x10

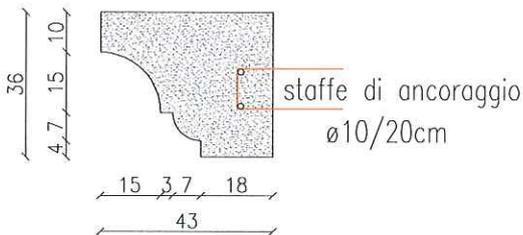

"CORNICE TIPO 2"

armata con doppia rete $\varnothing 5$ 10x10

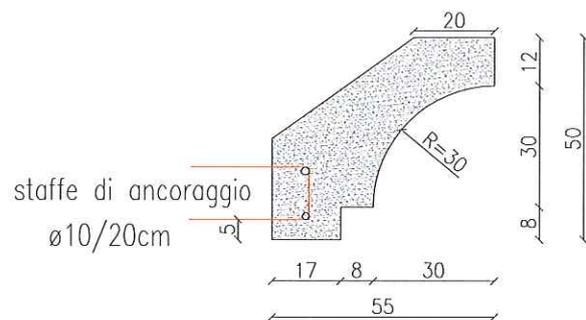

ISTRUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO (ai sensi dell'Art.21 della Cir.le Min.le 13/82)

Per la movimentazione sono necessarie n°2 catene di uguale misura dotate di gancio con dispositivo di sicurezza come da figura a lato riportata.

